


Profil

- analoge Positionsanzeige
- Messwerterfassung nach dem Schwerkraftprinzip
- hohe Stabilität durch doppelt abgestützte Zeigerwelle
- sehr solides glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- große Auswahl an Übersetzungen
- Sonderskalen auch für kleine Stückzahlen
- staubdichte, ölfüllte oder wasserdichte Ausführungen

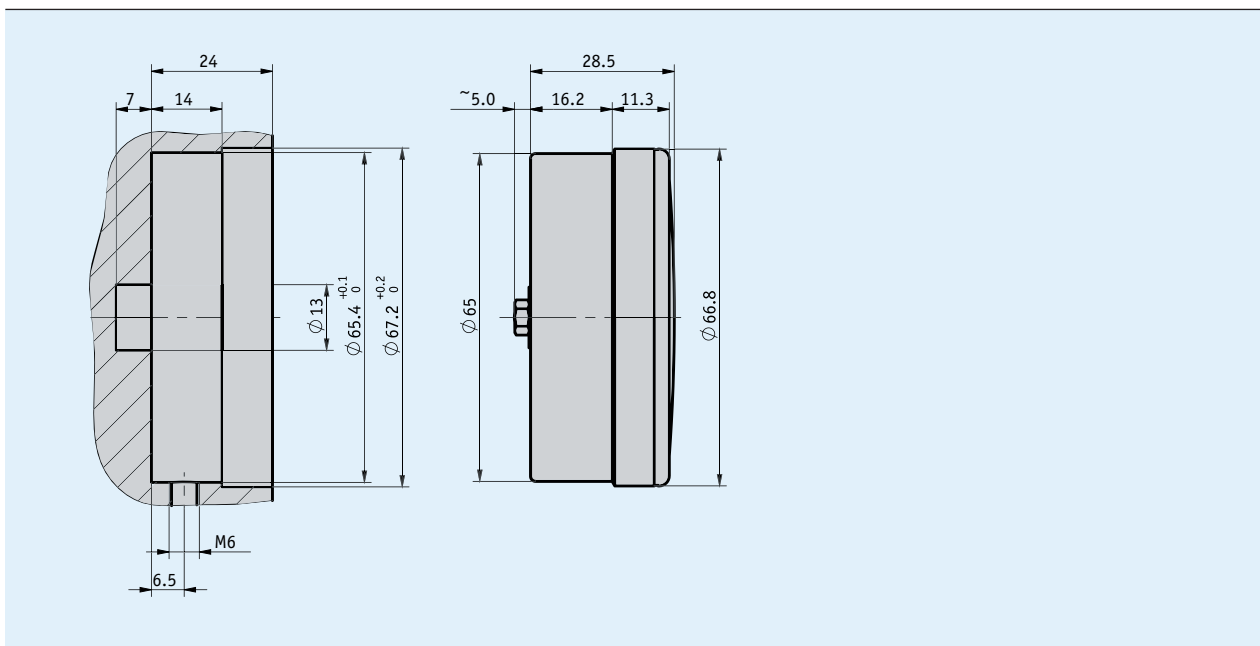

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Kunststoff, verstärkt	
Gewicht	0.1 kg	Ausführung N, W
	0.2 kg	Ausführung P

Bestellung

Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Ausführung	N	A staubdicht ölgefüllt wasserdicht	
	P		
	W		
Übersetzung	...	B 1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 andere auf Anfrage	
Drehrichtung	i	C im Uhrzeigersinn steigende Werte entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte	
	e		
Zeiger	1	D rot übersetzt rot übersetzt + schwarz 1:1	
	2		
Skala	N..	E Normalskala Sonderskala	bezogen auf Übersetzung
	VK..		kundenspezifisch, bei Erstanfertigung keine VK
Skala mehrfarbig	C1	F 1-farbig 2-farbig 3-farbig	
	C2		
	C3		

Bestellschlüssel

S70/1 - - - - - -

A B C D E F

Lieferumfang: S70/1