


Profil

- meist eingesetzte Baugröße in schlanker Bauform
- Hohlwelle max. Ø 20 mm
- Zählwerk mit 5 Dekaden und Feinablesung
- Anzeige für „mm“ oder „inch“ auslegbar
- Lupenfunktion für gute Ablesbarkeit
- optional mit Edelstahl-Antriebswelle
- Axialdichtung, staub- und schwallwassergeschützt
- Klemmplatte (siehe Zubehör)

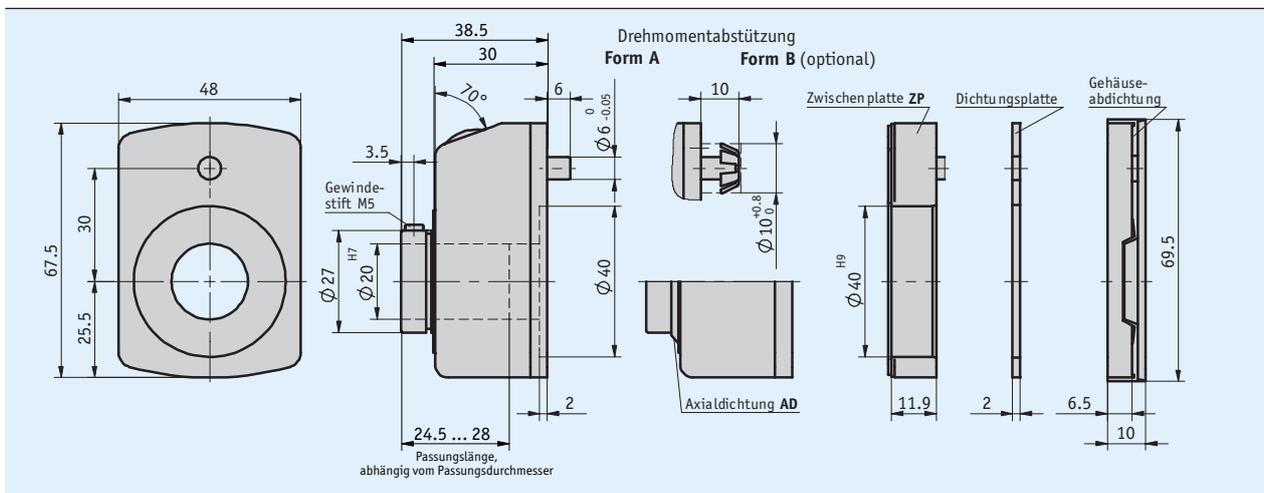

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Kunststoff, verstärkt Zinkdruckguss	Gehäuse MCM optional Mineralglas
Sichtfenster	Kunststoff	
Zählwerk	5 Dekaden, Feinablesung	
Ziffernhöhe	~7 mm	
Gewicht	0.1 kg	

■ max. Drehzahl

Anzeige (nach 1. Umdrehung)	max. Drehzahl [min ⁻¹]
00010	500 (1500)
00015	500 (1000)
00020	500 (750)
00025	500 (600)
00030	500
00040	375
00050	300
00060	250
00080	180
00100	150

Formel:

$$\text{max. Drehzahl} = \frac{15000}{\text{Anzeige nach 1. Umdrehung}}$$


Drehzahlen >500 min⁻¹ dürfen nur kurzzeitig betrieben werden.

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	0 ... 80 °C	

Bestellung

Bestellhinweis

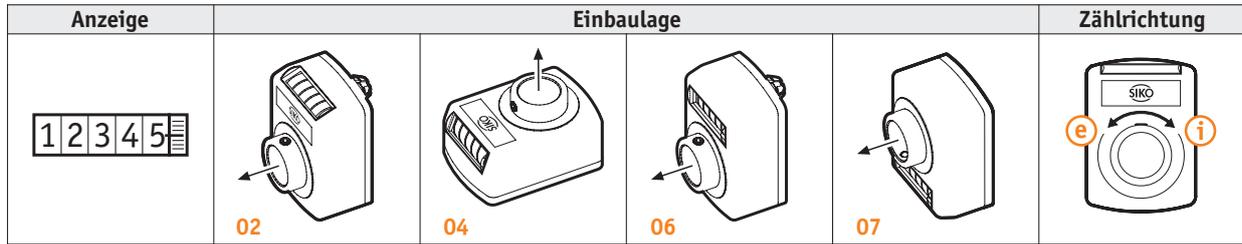

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

Bestelltablelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Einbaulage	... A	02, 04, 06, 07	siehe Ikonen zur Einbaulage
Anzeige nach 1. Umdrehung	... B	10, 12/5, 15, 15/75, 17/5, 20, 25, 30, 39/375, 40, 50, 60, 78/75, 80, 100 andere auf Anfrage	/5 = nicht angezeigter rechnerischer Wert
Kommastelle	0 C	0 = 00000	
	1 C	1 = 0000.0	
	2 C	2 = 000.00	
	3 C	3 = 00.000	
	4 C	4 = 0.0000	
Zählrichtung	i D	im Uhrzeigersinn steigende Werte	
	e D	entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte	
Hohlwelle/Durchmesser	20 E	ø20 mm	
	... E	RH8, RH10, RH12, RH14, RH18	Reduzierhülsen
	... E	VA8, VA10, VA14, VA20	Edelstahl
Gehäuse	O F	orange RAL 2004	Kunststoff
	S F	schwarz RAL 9005	Kunststoff
	GR F	grau RAL 7035	Kunststoff
	FR F	rot RAL 3000	Kunststoff
	MCM F	matt-chromatiert	Metall
Abdichtung	OAD G	ohne Axialdichtung	
	AD G	mit Axialdichtung	
	GD G	mit Axial- und Gehäuseabdichtung	Dichtungsplatte entfällt
Zwischenplatte	OZP H	ohne Zwischenplatte	
	ZP H	mit Zwischenplatte	nicht bei Abdichtung "GD"

Bestellschlüssel

DA09S - A - B - C - D - E - F - A - K - G - H - BP - ORP

Lieferumfang: DA09S

Zubehör finden Sie:

- Reduzierhülse RH www.siko-global.com
- Klemmplatte KP09 www.siko-global.com
- Klemmplatte KPL09 www.siko-global.com
- Pneumatische Klemmplatte KP09P www.siko-global.com

- www.siko-global.com
- www.siko-global.com
- www.siko-global.com
- www.siko-global.com