


Motorsteuermodul MS01

Dieses kompakte Modul wird als Zwischenglied eingesetzt zur Verbindung einer Achssteuerung mit Digitalausgängen und einem DC-Antrieb (z.B. AG01).




Merkmale:

- einfache Montage (Hutschiene)
- kompatibel mit Einachspositioniersteuerung MA90/91; SPS-Digitalausgängen
- Eil-/Schleichgang stufenlos einstellbar
- Pulsweitenmodulation (PWM)
- Leistung max. 70 W

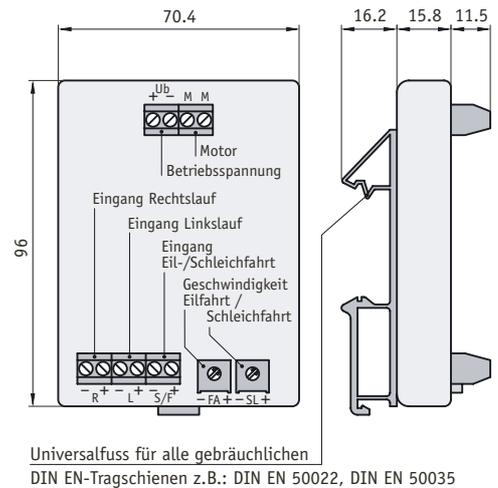

Funktionsschema

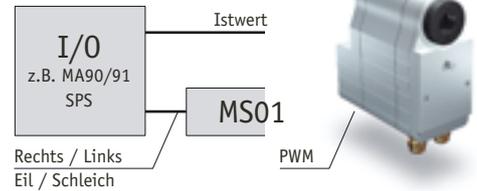

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Versorgungsspannung	16 ... 24 V DC	geregelt, verpolgeschützt
Motorstrom	max. 3 A	max. 6 A Peak
PWM	stufenlos 0 – 100%	Softanlauf
Eingänge	galvanisch getrennt	Optokoppler 24 V / ca. 10 mA
Temperaturbereich	0 ... +50 °C	

Ihre Bestellung: MS01