
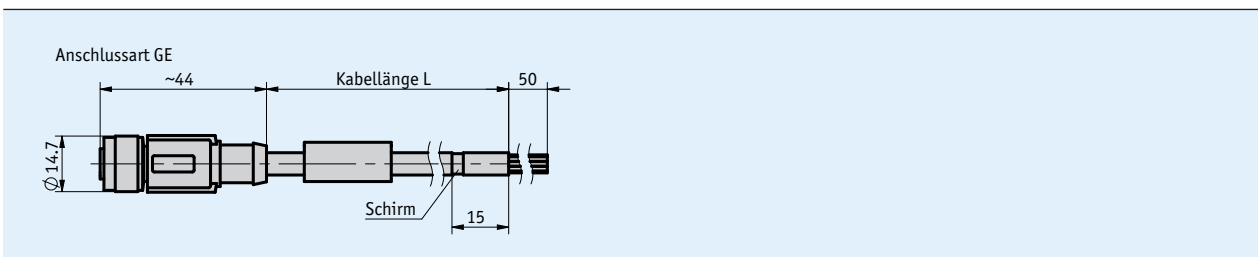


Profil

- vorkonfektionierter Kabelanschluss
- Kabellänge 3 m
- Anschlusstechnik M12 (A-kodiert), 8-polig

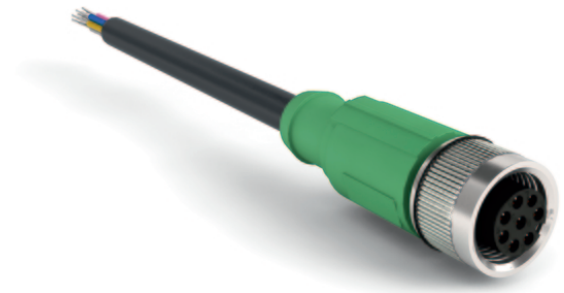

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Kabelmantel	PUR schleppkettentauglich	ø5.9 ±0.2 mm, 8x 0.25 mm ² , geschirmt
Biegeradius Kabel	8x Kabeldurchmesser	statisch
	10x Kabeldurchmesser	dynamisch

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C	dynamisch
	-40 ... 80 °C	statisch

Anschlussbelegung

Kabelfarbe	PIN
weiß	1
braun	2
grün	3
gelb	4
grau	5
rosa	6
blau	7
rot	8

Bestellung

- Bestellschlüssel

KV08S3 - GE - 03.0

Lieferumfang: KV08S3